



- 独特抗震动滤波算法
- 多种定量灌装模式
- IP66 防护能力
- 十倍多方向过载保护设计
- 二路数字输入和四路数字输出
- RS232 和 RS485 双路通信接口
- Modbus RTU 通信协议
- 水平泡安装水平指示
- 适用于单台、直线式、旋转式灌装

称重指标	WinCK3D	WinCK5D	WinCK10D	WinCK20D
容量	3kg	5kg	10kg	20 kg
分辨率	0.05 g	0.05 g	0.1 g	0.2 g
重复性	0.10 g	0.10 g	0.2 g	0.4 g
线性	0.10 g	0.15 g	0.2 g	0.6 g
角差 (测试载荷)	0.15 g(500g)	0.2 g(500g)	0.5 g(500g)	1.0 g(1000g)
最大秤台尺寸	300 x 300 mm			450 x 450 mm
灌装模式	毛重灌装、净重灌装、减量法灌装			
电气指标				
工作电压和功率	24 VDC \pm 15% , <2 W			
采样速度	350 Hz			
RS232+RS485	光电隔离, 9600~115200 bps			
通信协议	Modbus RTU			
数字输入	光电隔离, 2 路, 10~24VDC (高电平) ,0~5VDC (低电平) , 3k Ω			
数字输出	光电隔离, 4 路, 单路最大输出电流 250mA, 有过流保护			
电缆接口	15 芯屏蔽线, 长度 3m			
防护等级	IP66			
工作温度	+10 $^{\circ}$ C ~ +30 $^{\circ}$ C			
工作湿度	<80% RH, 无冷凝			

电气连接

RS232+RS485


红色	+24VDC
黑色	GND
橙色	TXD
黄色	RXD
灰色	COM
粉色	485A
棕色	485B



数字输入输出

绿色	IN1	运行停止
紫色	IN2	急停
蓝色	IN3	灌装开始
浅蓝	IN4	超差接受
白色	OUT1	大进料
红白	OUT2	小进料
棕白	OUT3	超查
黑白	OUT4	灌装结束

安装尺寸

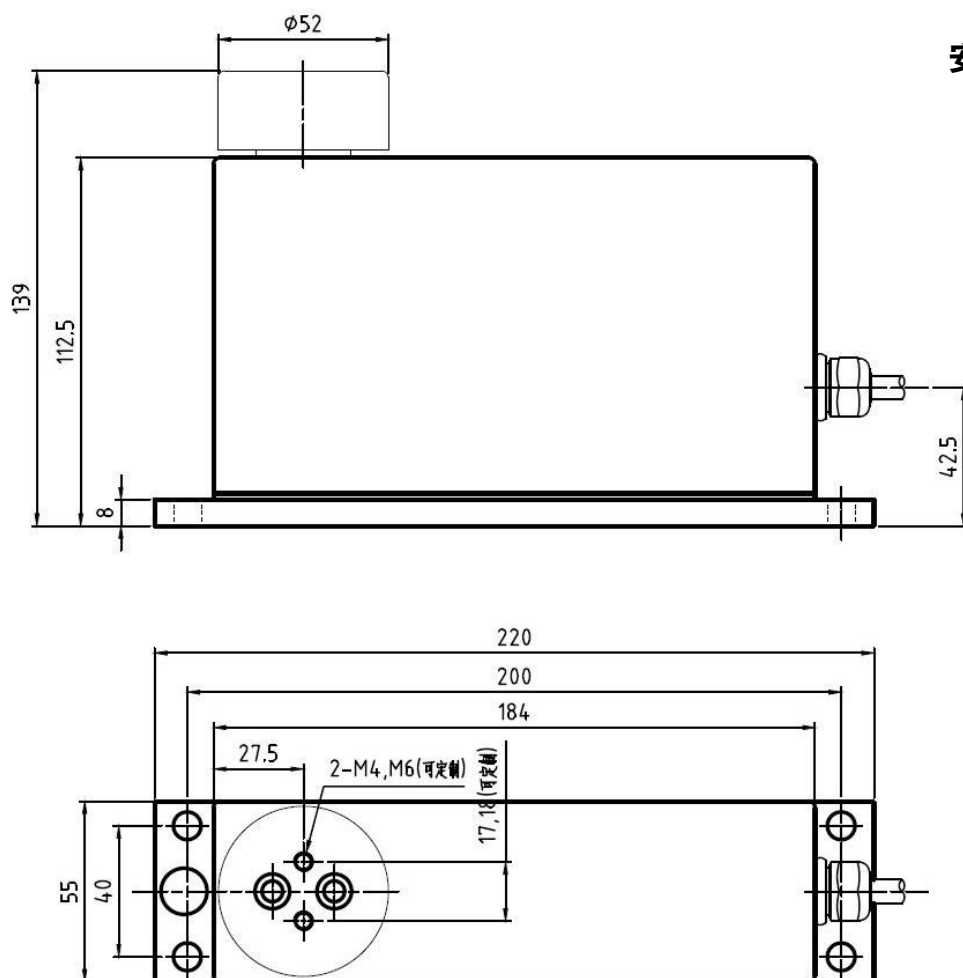

CE
IP66

常州大有自动化 常州一云称重

地址：江苏常州新北区

邮编：213000

电话：0519-85855308

传真：0519-85521659

邮箱：13915015172@163.com

网站：www.MoveWeigh.com

 **MoveWeigh**